

IMPLEMENTASI HIGH AVAILABILTY UNTUK PENGURANGAN WAKTU DOWNTIME PADA JARINGAN DENGAN PROTOKOL HIGH AVAILABILITY FIRST HOP REDUDANCY PROTOCOL (FHRP)

Submission date: 07-Sep-2020 11:42PM (UTC+0700)
by Rodiah .

Submission ID: 1381433328

File name: Implementasi_Protokol_FHRP_Rodiah_Infokom.docx (660.83K)

Word count: 2610

Character count: 16193

IMPLEMENTASI HIGH AVAILABILITY UNTUK PENGURANGAN WAKTU DOWNTIME PADA JARINGAN DENGAN PROTOKOL HIGH AVAILABILITY FIRST HOP REDUDANCY PROTOCOL (FHRP)

Rodiah

Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma,
Jl. Margonda Raya No. 100, Depok 16424, Jawa Barat
rodiah@staff.gunadarma.ac.id

Abstrak

Banyaknya transaksi di bidang perbankan seperti E-Banking, M-Banking dan SMS-Banking secara terus menerus dan dapat seringkali menyebabkan overload pada salah satu jaringan koneksi yang berujung pada terputusnya koneksi jaringan. Pada jaringan komputer dengan fasilitas-fasilitas perbankan perlu adanya sebuah protokol yang dapat membuat jalur "cadangan" sebagai jalur yang beroperasi dan mengambil alih jalur utama apabila terjadi kesalahan atau kegagalan pada jalur yang ditetapkan sebagai jalur utama. Implementasi protokol high availability atau selalu adanya ketersediaan dalam jaringan komputer pada penyedia jasa perbankan dapat selalu terjamin. Tahapan proses dimulai dengan perencanaan konsep topologi jaringan komputer, perancangan topologi jaringan komputer, cara dan penerapan protokol FHRP hingga ke teknik konfigurasi dan simulasinya. Hasil ujicoba menunjukkan HSRP proses backup berangsur lebih cepat akan tetapi tidak adanya pemberitahuan dalam pergantian jalur. Protokol HSRP ini pun hanya dapat digunakan pada router Cisco. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan karakteristik dari protokol FHRP, menemukan kelebihan dan kekurangan dalam protokol FHRP serta memberikan saran dan masukan bagi penyedia fasilitas perbankan untuk koneksi jaringan yang tentunya lebih baik.

Kata Kunci: FHRP, High Availability, Jaringan, Protokol, Simulasi

Abstract

Many transactions in the banking sector such as E-Banking, M-Banking and SMS-Banking are continuous and can cause an overload on one of the network connections which leads to disconnection of the network connection. On computers with banking facilities, there is a need for a protocol that can create a "backup" path as an operating line and take over the main line, an error or failure occurs on the line designated as the main line. The implementation of high availability protocols or always the existence of collections in computer networks at banking service providers can always be guaranteed. The Stages process starts with the concept of computer network topology planning, designing a computer network topology, how and applying the FHRP protocol to the layout and simulation techniques. The test results show the HSRP backup process is gradually faster but there is no notification of changing paths. This HSRP protocol can only be used on Cisco routers. The research results are expected to be able to find out the FHRP protocol, find the advantages and disadvantages of the FHRP protocol and provide suggestions and resources for banking facility providers for better network connections.

Keywords: FHRP, High Availability, Network, Protocol, Simulation

PENDAHULUAN

Beberapa penggunaan fasilitas perbankan seperti E-Banking, M-Banking dan SMS-Banking secara terus menerus seringkali menyebabkan *overload* pada salah satu jaringan koneksi Bank yang berujung pada terputusnya koneksi jaringan. Penggunaan *Internet Service Provider* (ISP) pada konfigurasi jaringan digunakan untuk melakukan *backup* apabila salah satu dari ISP yang menjadi jalur utama pertukaran data mengalami masalah. Salah satu ISP akan mengambil alih menjadi jalur utama. Akan tetapi, proses pengalihan jalur masih dilakukan secara manual dengan mengembalikan koneksi serta mengalihkan jalur yang terputus secara manual. Tentu saja hal ini memerlukan waktu yang tidak singkat, sehingga perlu dilakukan simulasi dan analisis untuk melakukan pengalihan jalur ISP yang terputus ke jalur ISP lainnya secara otomatis salah satunya dengan sebuah protokol *High Availability First Hop Redundancy Protocol* (FHRP). Protokol FHRP memiliki tiga metode antara lain : *Hot Standby Router Protocol* (HSRP), *Virtual Redundancy Router Protocol* (VRRP), dan *Gateway Load Balancing Protocol* (GLBP). Protokol FHRP dipilih karena protokol FHRP memang sejak awal di desain khusus untuk menangani masalah kegagalan pada jaringan dengan menggunakan konsep *first-hop IP router*.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait implementasi protokol FHRP dalam mengatasi masalah koneksi pada

jaringan. Penelitian dilakukan [1] pada rancangan sebuah *VPN Server* dimana pada *VPN Client* dibuatkan dua buah *server* yang masing masing berfungsi sebagai *Primary Server* dan *Secondary Server*. Kedua *server* ini berfungsi *server active* dan *server standby*. Penelitian [2] berbasis *VPN Fail Over* dan *Metronet Network* dimana jaringan dibangun dengan menggunakan dua jalur koneksi, yang pertama dengan menggunakan serat optik MetroNET dan yang kedua adalah VPN dengan menggunakan *wifi internet*, sehingga jika salah satu koneksi mati, koneksi lain akan menjadi *backup* secara otomatis. Penelitian [3] berbasis FHRP dengan protokol GLBP. Peneliti melakukan analisis terhadap protokol GLBP yang dapat dikatakan bahwa protokol GLBP merupakan protokol paling baik dari segi performa dan waktu konvergensi. Penelitian [4] berbasis FHRP dengan *monitoring* menggunakan IPSLA, dimana metode ini mampu memaksimalkan metode *High Availability* dan mengukur tingkat kinerja dari lalu lintas jaringan serta meningkatkan kinerja dari jaringan yang telah di buat. Penelitian [5] berbasis *Server* dengan Teknik *Fail Over Virtual Cluster* dimana, peneliti membangun sistem dengan tingkat *availability* yang tinggi dengan menerapkan *server clustering*. Penelitian [5] menggabungkan beberapa sumber daya yang bekerja sama sehingga tampak seolah-olah merupakan suatu sistem tunggal yang di namakan *failover cluster*.


Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah peneliti dapat menemukan karakteristik dari protokol FHRP, menemukan kelebihan dan kekurangan dalam protokol FHRP serta memberikan saran dan masukan bagi penyedia fasilitas perbankan untuk koneksi jaringan yang tentunya lebih baik. Dalam membuat sebuah rancangan terhadap jaringan komputer, setiap Network Administrator tidak akan langsung merancang atau menerapkan sebuah jaringan komputer dan protokolnya secara langsung dalam dunia nyata, melainkan membuat sebuah simulasi terlebih dahulu. Simulasi dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi pada saat implementasi di dunia nyata. Salah satu contohnya adalah ketidak sesuaian alamat alamat IP address pada client yang menyebabkan jaringan menjadi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Pembentukan simulasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dana serta waktu dalam membuat sebuah rancangan terhadap jaringan komputer.

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian terdiri atas beberapa tahapan proses. Tahapan awal dimulai dengan perancangan yang terdiri dari Klasifikasi Protokol, Klasifikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Topologi. Proses selanjutnya adalah Konfigurasi yang terdiri atas : Konfigurasi IP dan Konfigurasi Protokol dan tahap akhir dilakukannya uji coba/simulasi terhadap jaringan yang telah di rancang.

A. Klasifikasi Protokol

Protokol merupakan sebuah aturan dalam jaringan komputer yang memungkinkan komputer satu dan yang lainnya dapat berkomunikasi. Protokol yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.

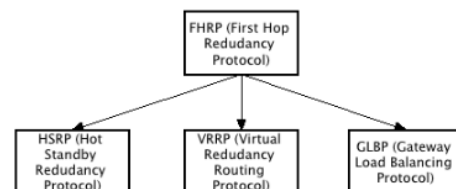

Gambar 1. Klasifikasi Protokol FHRP

B. Perancangan Topologi Protokol FHRP

Pada perancangan topologi protokol FHRP peneliti membuat beberapa tabel serta beberapa gambar yang berfungsi sebagai komponen komponen yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi dan simulasi protokol FHRP dalam penelitian ini. Sebelum itu, peneliti membuat sebuah tabel yang berisi *ip network* sebagai contoh pada sebuah kantor perbankan seperti dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Contoh Perancangan IP Network dan IP Gateway Pada Kantor Perbankan

Nama Kantor Pusat	Network	IP	Gateway
	192.168.20.0	192.168.20.2	FHRP
	192.168.30.0	192.168.30.2	FHRP
	192.168.40.0	192.168.40.2	FHRP
KCU	192.168.50.0	192.168.50.2	FHRP
	192.168.50.0	192.168.50.3	FHRP
	192.168.50.0	192.168.50.4	FHRP
KCP	192.168.60.0	192.168.60.2	FHRP
	192.168.60.0	192.168.60.3	FHRP
	192.168.60.0	192.168.60.4	FHRP
KKas	192.168.70.0	192.168.70.2	FHRP
	192.168.70.0	192.168.70.3	FHRP
	192.168.70.0	192.168.70.4	FHRP

Tabel 2. Perancangan IP Network dan IP Gateway Router-ISP

Nama	Keterangan	Network	Gateway
KP-KCU			
ISP1KCU	F0/0	192.168.20.10	FHRP
ISP1KCU	F0/1	192.168.50.10	FHRP
ISP2KCU	F0/0	192.168.20.20	FHRP
ISP2KCU	F0/1	192.168.50.20	FHRP
KP-KCP			
ISP1KCP	F0/0	192.168.30.10	FHRP
ISP1KCP	F0/1	192.168.60.10	FHRP
ISP2KCP	F0/0	192.168.30.20	FHRP
ISP2KCP	F0/1	192.168.60.20	FHRP
KP-KKas			
ISP1KKas	F0/0	192.168.40.10	FHRP
ISP1KKas	F0/1	192.168.70.10	FHRP
ISP2KKas	F0/0	192.168.40.20	FHRP
ISP2KKas	F0/1	192.168.70.20	FHRP


Tabel 3. Perancangan Routing Table OSPF Topologi FHRP

Nama	Keterangan	Network	Keterangan
Router OSPF 1	ISP1KCU	192.168.20.0	KP
		192.168.50.0	KCU
	ISP2KCU	192.168.30.0	KP
		192.168.50.0	KCU
Router OSPF 2	ISP1KCP	192.168.30.0	KP
		192.168.60.0	KCP
	ISP2KCP	192.168.30.0	KP
		192.168.60.0	KCP
Router OSPF 3	ISP1KKas	192.168.40.0	KP
		192.168.70.0	KKas
	ISP2KKas	192.168.40.0	KP
		192.168.70.0	KKas

Tabel 4. Perancangan Perangkat Keras Topologi FHRP

X	P C	Ethernet Switch	Router (C2691)	Kabel Ethernet
Jumlah	12	21	6	42

Setelah selesai merancang IP Network dan IP Gateway serta perangkat keras yang akan digunakan maka peneliti membangun topologi jaringan yang mencakup Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas di dalam *Graphic Network Simulator 3 Version 2.1.4* menggunakan konsep routing OSPF. Gambar 2 merupakan topologi jaringan yang peneliti rancang dengan protokol FHRP.

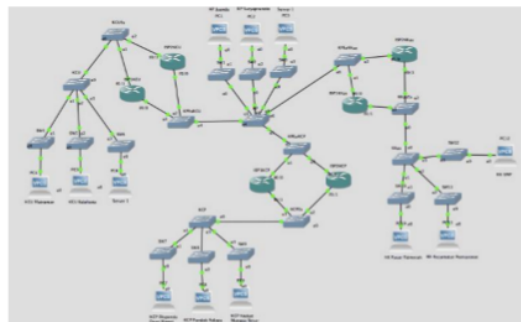

Gambar 2. Topologi FHRP GNS3

C. Tahap Konfigurasi

Konfigurasi dilakukan secara langsung dalam mode CLI di dalam VPCS dan *Router*. VPCS disini berperan sebagai perwakilan *server* dan perwakilan dari kantor-kantor suatu area dengan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan konfigurasi IP pada VPCS dilakukan secara berurutan dari VPCS untuk area kantor pusat hingga VPCS untuk area kantor kas
2. Pada area kantor pusat, membentuk tiga buah konfigurasi IP pada PC1-PC3 dengan aturan [(ip (ip-vpcs) (subnetmask))] lalu melakukan pemyetelan pada PC1-PC3

kemudian masuk kedalam mode CLI seperti dapat dilihat pada gambar 3.

```
christian — PC1 — telnet 127.0.0.1 5047 — 80x10
[PC1> ip 192.168.20.2 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.2 255.255.255.0

[PC1> save pc1
Saving startup configuration to pc1.vpc
. done

PC1> ]
```

Gambar 3. Contoh konfigurasi IP pada PC1

3. Pada area kantor cabang utama dibentuk tiga buah VPCS dengan ketentuan seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Daftar IP pada VPCS Kantor Cabang Utama

Na ma VP CS	Ketera ngan	IP Networ k	IP VPCS	IP Gate way	Port Gate way
PC 4	KCU Matram an	192.168. 50.0	192.168. 50.2	FHRP	FO/1
PC 5	KCU Balaikot a	192.168. 50.0	192.168. 50.3	FHRP	FO/1
PC 6	Server 1	192.168. 50.0	192.168. 50.4	FHRP	FO/1

Pertama dilakukan konfigurasi IP pada PC4-PC6 dengan aturan [(ip (ip-vpcs) (subnetmask)] lalu pada PC4-PC6 kemudian masuk kedalam mode CLI seperti dapat dilihat pada gambar 4.

```
christian — PC4 — telnet 127.0.0.1 5067 — 80x10
[PC4> ip 192.168.50.2 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC4 : 192.168.50.2 255.255.255.0

[PC4> save pc4
Saving startup configuration to pc4.vpc
. done

PC4> ]
```

Gambar 4. Contoh Konfigurasi IP pada KCU PC4

D. Konfigurasi Protokol First Hop Routing Protocol (FHRP)

Setelah konfigurasi IP dan konfigurasi routing protokol langkah selanjutnya yang

adalah konfigurasi protokol. Ada tiga buah protokol dari protokol FHRP yang akan di konfigurasi pada penelitian ini. Dimana peneliti akan menggunakan prioritas yang sama untuk ketiga buah protokol yaitu sebesar 110 dan 120 dengan minimum penggunaan sebesar 1 dan maksimum penggunaan sebesar 255.

E. Konfigurasi Protokol Hot Standby Routing Protocol (HSRP)

Protokol pertama yang akan peneliti konfigurasi adalah protokol HSRP yang mencakup tiga area dengan masing masing dua router yang akan menjadi router active(ISP1) dan router standby(ISP2). Konfigurasi protokol HSRP dari Kantor Cabang Utama hingga Kantor Kas dengan ketentuan berikut :

1. Konfigurasi HSRP pada GNS3 dilakukan dengan mengaktifkan router active(ISP1) dan router standby(ISP2) seperti dapat dilihat pada contoh gambar 5.

```
christian — R1 — telnet 127.0.0.1 5000 — 80x22
cisco 2691 (R7000) processor (revision 0.1) with 187392K/9216K bytes of memory.
Processor board ID XXXXXXXXXXXX
57000 CPU at 80MHz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 512KB L3 Cache
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
TND270 Emulation software.
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 Serial network interface(s)
2 Serial(sync/async) network interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
55K bytes of non-volatile configuration memory.

SETUP: new interface FastEthernet0/0 placed in "shutdown" state
SETUP: new interface Serial0/0 placed in "shutdown" state
SETUP: new interface FastEthernet0/1 placed in "shutdown" state
SETUP: new interface Serial0/1 placed in "shutdown" state
SETUP: new interface Serial0/2 placed in "shutdown" state

Press RETURN to get started!
```

Gambar 5. Tampilan CLI Router C2691 GNS3

2. Melakukan pengelompokan IP Protokol HSRP serta melakukan konfigurasi pada setiap router

3. Melakukan konfigurasi pada area ISP1KCU terlebih dahulu. Diberikan nilai prioritas pada ISP1KCU sebesar 120 agar ISP1KCU ini menjadi *router active*, karena prioritas *default* nya adalah 100. Pada kedua buah interface dilakukan pemberian IP HSRP seperti dapat dilihat pada gambar 6.

```
christian -- ISP1KCU -- telnet 127.0.0.1 5096 -- 80x10
ISP1KCU#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ISP1KCU(config)#interface f0/0
ISP1KCU(config-if)#standby 1 ip 192.168.20.1
ISP1KCU(config-if)#standby 1 priority 120
ISP1KCU(config-if)#standby 1 preempt
ISP1KCU(config-if)#
*Mar 1 06:07:43.818: NHRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Standby -> Active
ISP1KCU(config-if)#
```

Gambar 6. Konfigurasi Protokol HSRP pada Router ISP1KCU Port F0/0

4. Melakukan uji koneksi pada area kantor cabang pembantu dengan area kantor pusat seperti dapat dilihat pada contoh gambar 7.

```
christian -- PC2 -- telnet 127.0.0.1 5049 -- 80x25
PC2> ping 192.168.60.2
192.168.60.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.60.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=48.532 ms
84 bytes from 192.168.60.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=36.933 ms
84 bytes from 192.168.60.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.005 ms
84 bytes from 192.168.60.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=25.005 ms

PC2> ping 192.168.60.3
192.168.60.3 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.60.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=49.669 ms
84 bytes from 192.168.60.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=35.366 ms
84 bytes from 192.168.60.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.256 ms
84 bytes from 192.168.60.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.245 ms

PC2> ping 192.168.60.4
192.168.60.4 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.60.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=42.667 ms
84 bytes from 192.168.60.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=29.182 ms
84 bytes from 192.168.60.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.868 ms
84 bytes from 192.168.60.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=23.238 ms

PC2> 
```

Gambar 7. Contoh Uji Koneksi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ujicoba dilakukan dengan melakukan simulasi pada beberapa protokol yang telah diimplementasikan.

A. Simulasi Protokol FHRP

Peneliti melakukan simulasi dengan melakukan sebuah pengiriman paket data dari

satu area ke area lainnya, lalu setelah paket data tersebut berhasil diterima, peneliti memutuskan *node* atau *port* dari *router* yang menjadi jalur utama dalam melakukan pertukaran paket data tersebut. Ketika terputus lalu tersambung kembali, maka dapat dikatakan bahwa simulasi protokol FHRP berhasil.

B. Simulasi Protokol HSRP (*Hot Standby Routing Protocol*)

Protokol pertama yang peneliti lakukan uji coba adalah Protokol HSRP. Peneliti melakukan simulasi dari area cabang hingga area kantor kas dengan metode dua arah yaitu KP ke masing-masing area dan dari masing-masing area menuju KP dengan spesifikasi simulasi sebagai berikut :


1. Membuka PC4, PC5 dan PC6 pada area kantor cabang utama lalu melakukan uji koneksi ke PC1 pada area kantor pusat seperti dapat dilihat pada gambar 8.

```
christian -- PC4 -- telnet 127.0.0.1 5067 -- 80x24
PC4> ping 192.168.20.2 -t -l 1000
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=49.646 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=24.818 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=32.328 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.001 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.097 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=6 ttl=63 time=14.369 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=7 ttl=63 time=19.847 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=8 ttl=63 time=20.115 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=9 ttl=63 time=29.118 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=10 ttl=63 time=24.587 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=11 ttl=63 time=14.118 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=12 ttl=63 time=17.993 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=13 ttl=63 time=18.341 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=14 ttl=63 time=23.678 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=15 ttl=63 time=18.463 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=16 ttl=63 time=19.393 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=17 ttl=63 time=22.448 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=18 ttl=63 time=28.007 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=19 ttl=63 time=24.233 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=20 ttl=63 time=15.012 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=21 ttl=63 time=23.188 ms
1028 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=22 ttl=63 time=16.571 ms
```

Gambar 8. Uji Koneksi Dari PC4 Ke PC1 (Kantor Pusat)

Pada saat uji koneksi sedang berjalan, peneliti masuk ke dalam *active router*


ISP1KCU dan memutuskan *node* atau kabel utama yang menjadi jalur pertukaran data antara area Kantor Cabang Utama dengan area Kantor Pusat seperti dapat dilihat pada gambar 9.

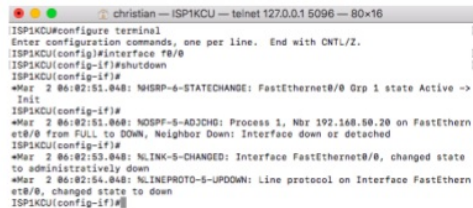

```
christian — ISP1KCU — telnet 127.0.0.1 5096 — 80x16
ISP1KCU#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ISP1KCU(config)#interface fa0/0
ISP1KCU(config-if)#shutdown
ISP1KCU(config-if)#
*Mar 2 06:02:51.048: NHRP-S-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Active ->
Init
ISP1KCU(config-if)#
*Mar 2 06:02:51.060: NDSRP-S-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.50.20 on FastEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
ISP1KCU(config-if)#
*Mar 2 06:02:53.048: NLINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to administratively down
*Mar 2 06:02:54.048: NLINK-PROTO-S-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down
ISP1KCU(config-if)#
```

Gambar 9. Memutuskan *Interface* Utama pada *Router* ISP1KCU

Terlihat bahwa status *router* ISP1KCU berubah statusnya dari *active* menjadi *init* dan pada *standby router* ISP2KCU berubah pula statusnya dari *standby* menjadi *active* seperti pada gambar 10.




```
christian — ISP2KCU — telnet 127.0.0.1 5097 — 80x7
ISP2KCU#
*Mar 2 06:37:05.964: NHRP-S-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Standby -> Active
ISP2KCU#
*Mar 2 06:37:32.396: NDSRP-S-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.50.10 on FastEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
ISP2KCU#
```

Gambar 10. Perubahan *Router Status* Protokol HSRP pada *Router* ISP2KCU

Setelah statusnya berubah, uji koneksi yang yang terhambat atau terhenti karena terputusnya jalur utama, karena paket yang dikirimkan bertukar data pada jalur utama yang baru pada ISP2KCU.


C. Analisis Protokol HSRP

Analisis karakteristik protokol HSRP dengan cara membuka ISP1 dan ISP2 dari salah satu area. Kemudian dilakukan *show standby* seperti dapat dilihat pada gambar 11.

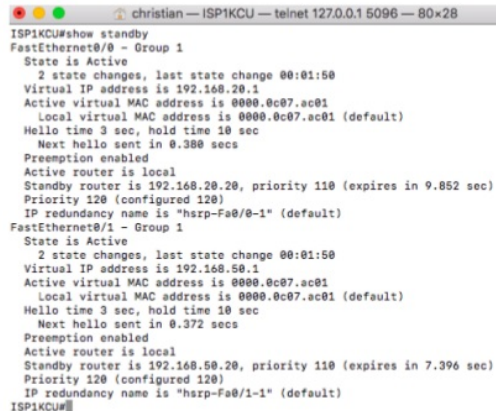

```
christian — ISP1KCU — telnet 127.0.0.1 5096 — 80x28
ISP1KCU#show standby
FastEthernet0/0 - Group 1
State is Active
2 state changes, last state change 00:01:50
Virtual IP address is 192.168.20.1
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 0.380 secs
Preemption enabled
Active router is local
Standby router is 192.168.20.20, priority 110 (expires in 9.852 sec)
Priority 120 (configured 120)
IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)
FastEthernet0/1 - Group 1
State is Active
2 state changes, last state change 00:01:50
Virtual IP address is 192.168.50.1
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 0.372 secs
Preemption enabled
Active router is local
Standby router is 192.168.50.20, priority 110 (expires in 7.396 sec)
Priority 120 (configured 120)
IP redundancy name is "hsrp-Fa0/1-1" (default)
ISP1KCU#
```

Gambar 11. *Show Standby* Protokol HSRP ISP1

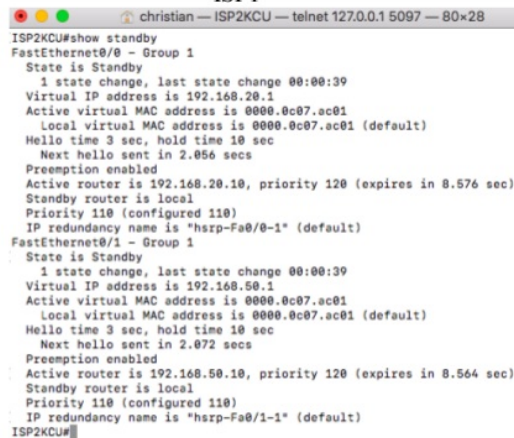

```
christian — ISP2KCU — telnet 127.0.0.1 5097 — 80x28
ISP2KCU#show standby
FastEthernet0/0 - Group 1
State is Standby
1 state change, last state change 00:00:39
Virtual IP address is 192.168.20.1
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 2.056 secs
Preemption enabled
Active router is 192.168.20.10, priority 120 (expires in 8.576 sec)
Standby router is local
Priority 110 (configured 110)
IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)
FastEthernet0/1 - Group 1
State is Standby
1 state change, last state change 00:00:39
Virtual IP address is 192.168.50.1
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 2.072 secs
Preemption enabled
Active router is 192.168.50.10, priority 120 (expires in 8.564 sec)
Standby router is local
Priority 110 (configured 110)
IP redundancy name is "hsrp-Fa0/1-1" (default)
ISP2KCU#
```


Gambar 12. *Show Standby* Protokol HSRP ISP2

Hasil analisis Protokol :

1. Terdiri dari *active router* dan *standby router*. Terlihat bahwa ISP1 menjalankan perannya sebagai *active router* dan ISP2 menjalankan perannya sebagai *standby router*.
2. Menggunakan *virtual IP*, dimana *virtual IP* ini membuat sebuah *logical router* sebagai jalur untuk meneruskan paket data.

3. Bertukar *hello packet* ke masing-masing *router* setiap 3 detik sekali.
4. Memerlukan *preemption*.
5. Waktu tunggu atau *hold time* dari protokol HSRP ini adalah 10 detik.
6. *Priority default* pada protokol HSRP adalah 100.
7. *Group Virtual Mac* pada 0000.0c07.acxx.

Setelah itu dilakukan hasil uji coba protokol HSRP kedalam bentuk grafik pada gambar 13.

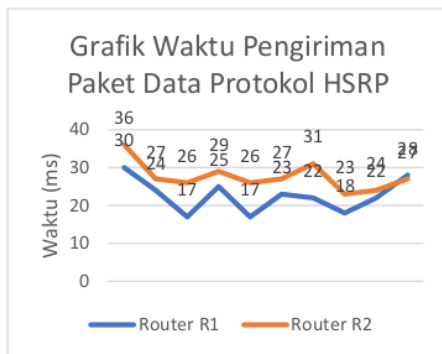

Gambar 11. Grafik Uji Coba Protokol HSRP

D. Karakteristik Protokol FHRP

Setelah peneliti mendapatkan hasil, maka penulis membuat sebuah tabel yang berisi dari karakteristik dari protokol FHRP.

Karakteristik	HSRP	VRRP	GLBP
Ruang Lingkup	Cisco Proprietary	IEEE Standart	Cisco Proprietary
Standart	RFC 2281	RFC 3768	None
OSI Layer	Layer 3	Layer 3	Layer 2

Load Balancing	Tidak	Tidak	Ya
Multicast IP	224.0.0.2	224.0.0.18	224.0.0.102
Transport Port	UDP 1985	UDP 112	UDP 3222
Hello Timer	3 detik	Adv 1 detik	3 detik
Hold Timer	10 detik	(Master Down Interval)3 * Advertisment + Skew Time. Skew Time = (256-Priority/256).	10 detik
Pemilihan Backup	Prioritas Tertinggi IP Tertinggi*	Prioritas Tertinggi IP Tertinggi*	Prioritas Tertinggi IP Tertinggi*
Fungsi Router	Active, Backup	Master, Backup	Active, Forwarder
Group Mac	000.0c07.acxx	000.5e00.01xx	007.b4xx.xx
IPv6 Support	Ya	Ya	Ya

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada simulasi uji coba protokol FHRP berhasil diidentifikasi karakteristik dari ke tiga protokol nya. Beberapa karakteristik yang cukup unik ditemukan dalam melakukan penelitian ini. Pada protokol HSRP dan GLBP terdapat karakteristik dimana protokol HSRP dan GLBP hanya dapat digunakan pada perangkat Cisco, sedangkan untuk VRRP dapat digunakan pada semua perangkat. Pada penamaan *router* pun, pada HSRP adalah *Active Backup*, Untuk VRRP *Master, Backup*, pada GLBP adalah *Active, Forwarder*.


Protokol FHRP mempunyai kelebihan serta kekurangan yang peneliti alami selama melakukan simulasi. Sebagai contoh, pada HSRP proses backup berangsur lebih cepat akan tetapi tidak adanya pemberitahuan dalam pergantian jalur. Protokol HSRP ini pun hanya dapat digunakan pada router Cisco.

Pengembangan topologi jaringan dilakukan dengan melakukan simulasi penerapan ke tiga protokol ini dalam suatu perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang dan terdapat banyak segmentasi-segmentasi baik dalam kantor pusatnya sendiri maupun didalam setiap kantor cabang yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sathis Kumar Batumalai, Joseph NG. Poh Soon, Choo Peng Yin, Wong See Wan, Phan Koo Yuen, Lim Eng Heng. (2015). *IP Redudancy and Load Balancing with Gateway Load Balancing Protocol*. International Journal of Scientific Enigneering and Technology. ISSN:2277-1581.
- [2] Anjik Sukmaaji, Rianto. (2007) *Jaringan Komputer*. Jogjakarta: Andi Offset. 2007
- [3] Tanenbaum, Andrew S. (1993). *Jaringan Komputer: Jilid 1 a& 2* Edisi ke tiga, Salemba Teknika.
- [4] Putu Topan Pribadi. (2013). *Implementasi High-Availability Vpn Client Pada Jaringan Komputer*

- [5] Agni Isador Harsapranata. (2015). *Implementasi Fail Over Menggunakan Jaringan Vpn Dan Metronet Pada Astridogroup Indonesia*. Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer. Universitas Krida Wacana. Volume 04, No.13.
- [6] Abdullah Jameel Mahdi and Anas Ali Hussain. (2013). *Simulation of High Availability Internet Service Provider's Network*. IJCCCE Vol.13, No.1.
- [7] Faisal Shahriar, Shah Newaz, Syed Zahidur Rashid, Muhammad RahmanMuhammad Rahman. (2018). *Designing a reliable and redundant network for multiple VLANs with Spanning Tree Protocol (STP) and Fast Hop Redundancy Protocol (FHRP)*. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Washington DC, USAAt: Washington DC, USAVolume: September 27-29.
- [8] Irfani. (2015). *Implementasi High Availability Server Dengan Teknik Failover Virtual Computer Cluster*. Tesis. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika. Universitas Muhammadiyah Surakarta.



IMPLEMENTASI HIGH AVAILABILTY UNTUK PENGURANGAN WAKTU DOWNTIME PADA JARINGAN DENGAN PROTOKOL HIGH AVAILABILITY FIRST HOP REDUDANCY PROTOCOL (FHRP)

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docobook.com

Internet Source

2%

2

Faisal Shahriar, Jiancun Fan. "Performance Analysis of FHRP in a VLAN Network with STP", 2020 IEEE 3rd International Conference on Electronics Technology (ICET), 2020

Publication

1%

3

network.bepress.com

Internet Source

1%

4

www.slideshare.net

Internet Source

1%

5

eprints.ums.ac.id

Internet Source

1%

6

ojs.unud.ac.id

Internet Source

1%

7

journals.usm.ac.id

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Student Paper

1%

9

publication.gunadarma.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On